

Használati utasítás

Aktuátor vezérlő és távirányító, univerzális DC működtető távirányító elektronika 12-48V, max 40A

Nagy teljesítményű vezeték nélküli távirányító

DC motor előre- és hátrameneti távvezérlés




Kimeneti áram: 40A

Bemeneti feszültség: DC 9V-72V széles bemeneti feszültség


Alkalmazási terület: Ez a termék alkalmas egyenáramú motorok előre- és hátrameneti vezérlésére, vagy más egyenáramú elektromos berendezések indítási-megállítási, nyitási és zárási vezérlésére.

Kérjük, csatlakoztassa a közös terminált és a végálláskapcsoló normál nyitott terminálját.

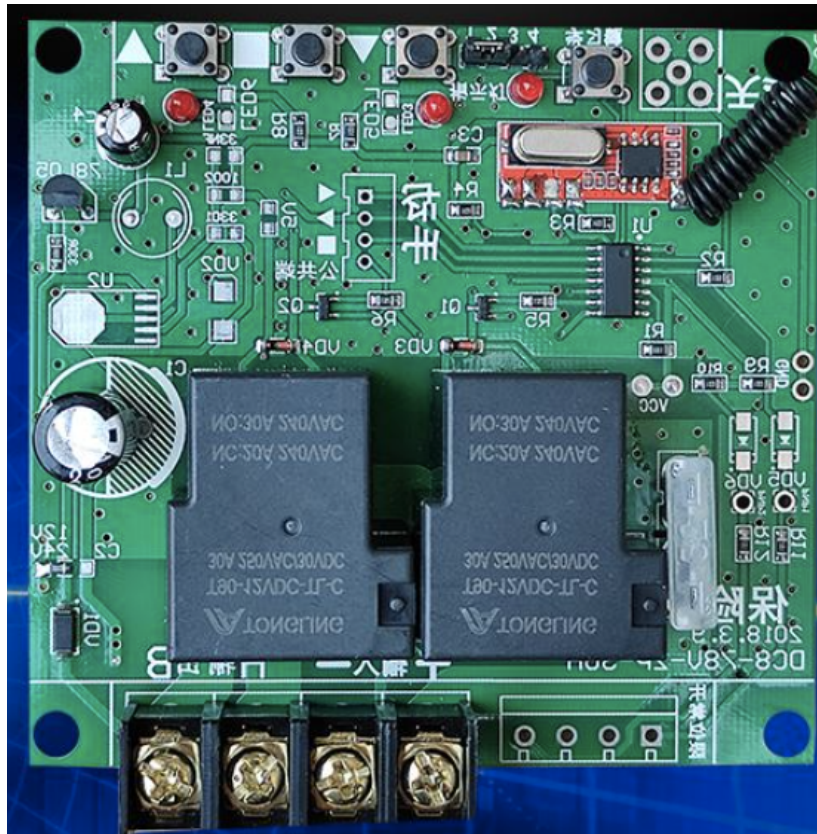

Három üzemi feszültség
 7-78V széles feszültségadaptáció
 24V
 12V



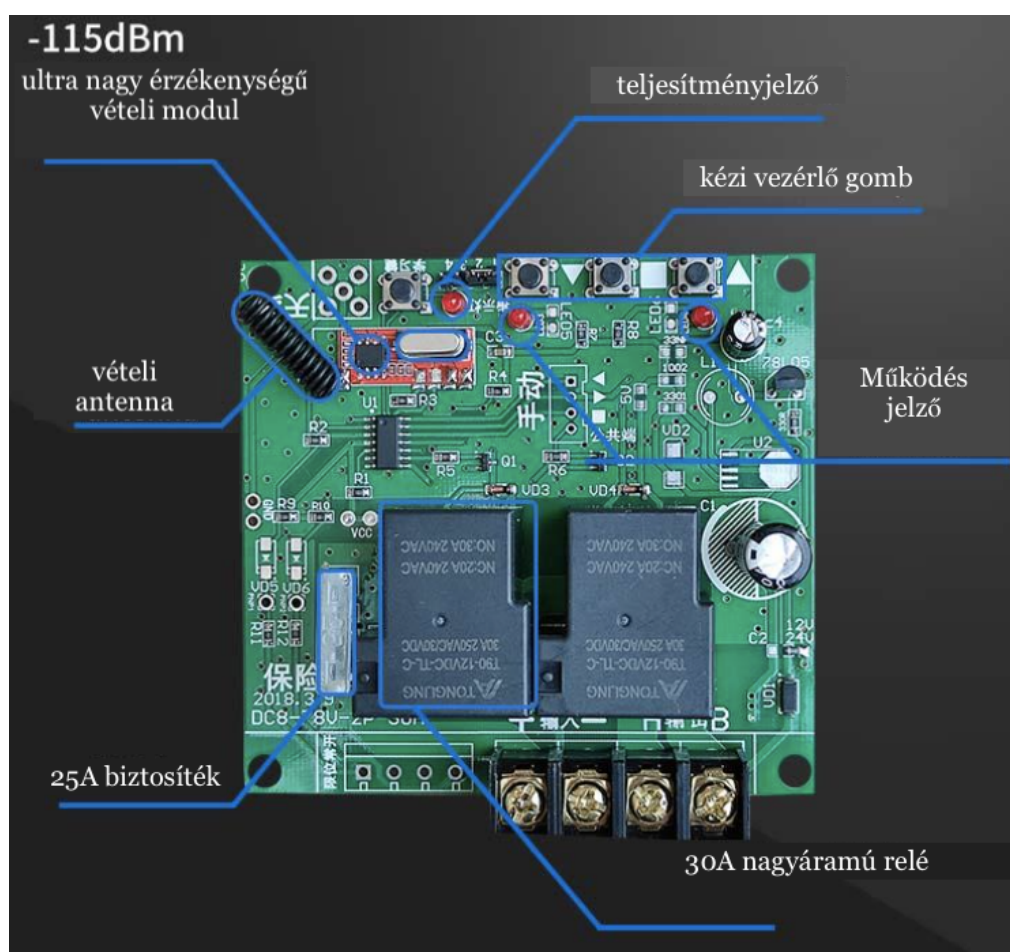

Termék mérete és telepítése



Betanítási eljárás



Tanulási módszer

Nyomja meg egyszer a tanulási gombot és a bekapcsolási lámpa kialszik. Ekkor nyomja meg a távirányító felfelé, lefelé és stop gombját felváltva (a távirányító minden egyes megnyomásakor villogni fog a bekapcsolási fény). A tanulás után a bekapcsolási lámpa mindig világít.

Kódtörlési módszer

Nyomja meg és tartsa nyomva a tanulási billentyűt, a bekapcsolási fény ekkor kialszik. Engedje el a betanítási gombot, amikor a bekapcsolási lámpa ismét világít és a kódtörlés befejeződött.

Munkaállapot beállítása



A - rövidzárlat 1 és 2 reteszelése

(A váltáshoz meg kell nyomni a stop gombot)


B - 2. és 3. rövidzárlat

C - 3. és 4. rövidzárlat önzáró

D - rövidzárlat 1,2,3,4 reteszelés

(nem kell megállítani, és a két csatorna közvetlenül váltható)

Egyenáramú motor pozitív és negatív átviteli vonal diagramja

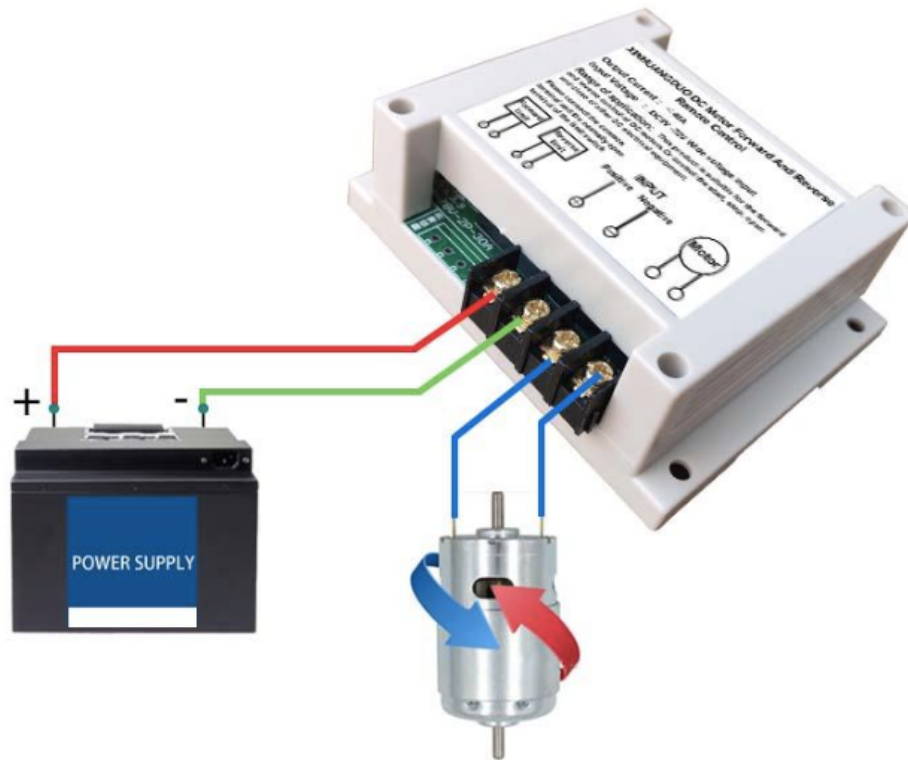

Vezérlő berendezés indítási-, leállítási-, kapcsolási- és zárási kapcsolási rajza

